


Erwägungen für Fühleranwendungen in einem typischen Behälter, Gefäß oder Tank

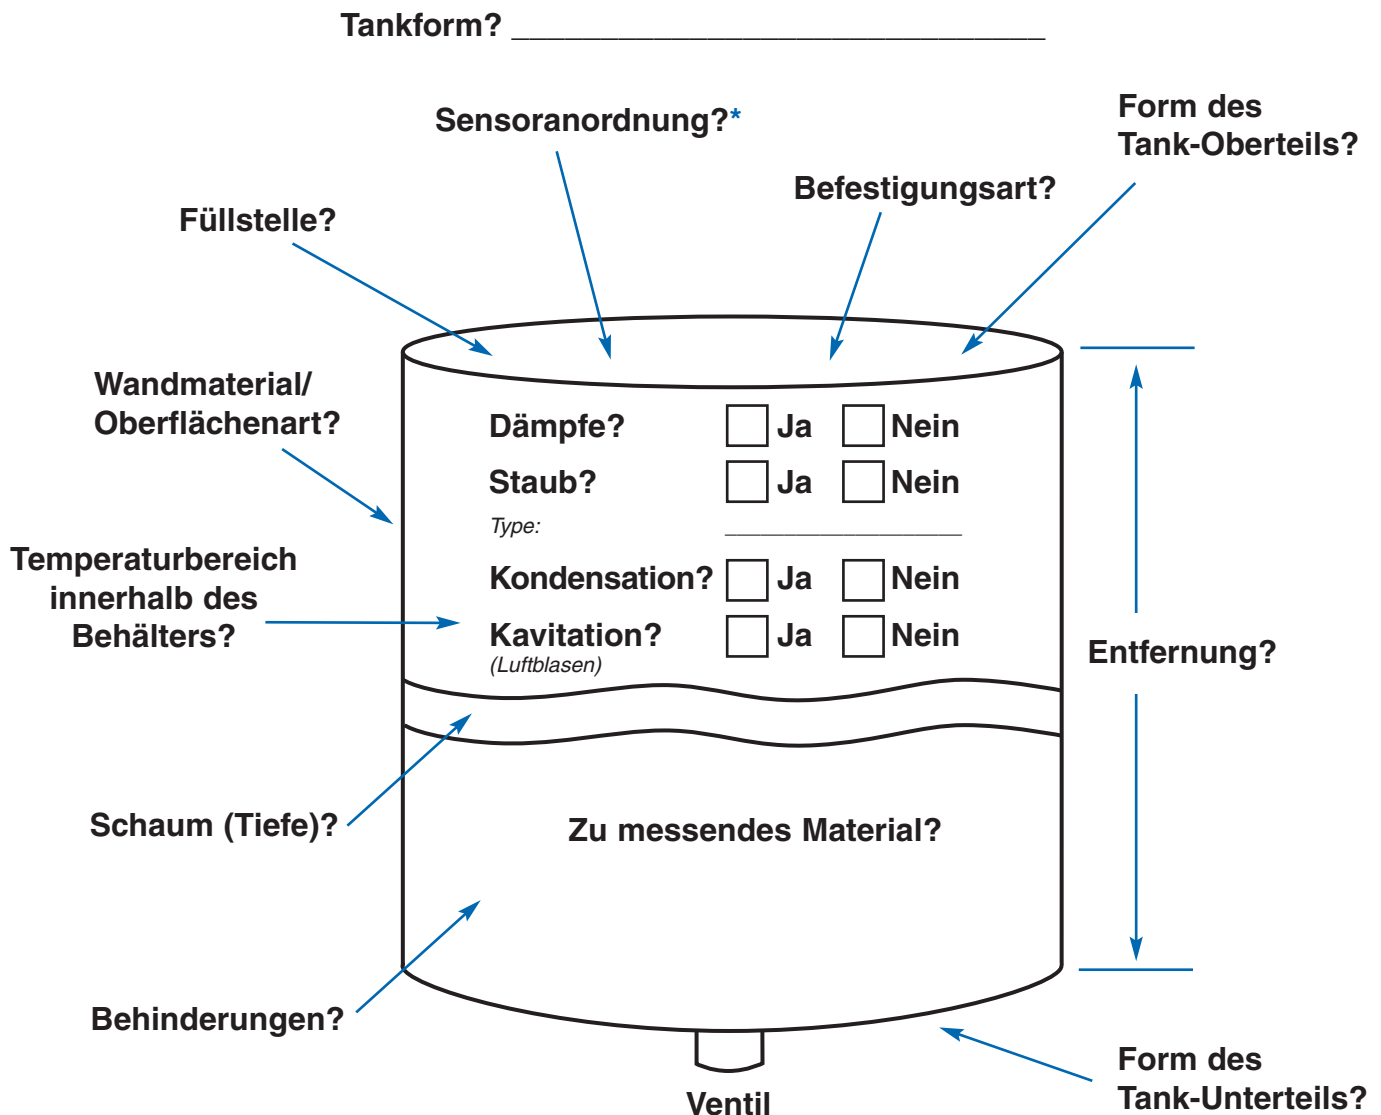

* Fühler muss am Behälter oben installiert werden.

Leistungsbedarf: 110 VAC 24 VDC (3-adrig) 230 VAC Schleifensignal-gespeist (2-adrig)

Kommunikation: RS232 RS485 Mod Bus



Sensoren – Lösungen
von Heute und Morgen™

CERTIFIED
ISO 9001:2000



Madison Europe + 31 (0) 548 659 034 www.madisonco.com

Ninaberlaan 83, NL-7447 AC Hellendoorn, die Niederlande • Fax: + 31 (0) 548 659 010 • europe@madisonco.eu
Madison Company – Gebührenfrei: + 1 800-466-5383 • Tel: + 1 203-488-4477 • Fax: + 1 203-488-4477 • sales@madisonco.com