

Commutateur de détection de fuite pouvant être submergé et suspendu

Madison Company offre un modèle de contacteur de niveau liquide standard M3782 pouvant être totalement submergé avec des fils électriques à 2 conducteurs recouverts de HALAR[®] en 20 ou 22 AWG. Le poids de ce modèle est adapté à une suspension dans des réservoirs non magnétiques et peut être utilisé en conjonction avec un tuyau immobile. Son matériau est adapté à l'eau, aux hydrocarbures et à certains produits chimiques. Contactez Madison Company pour vérifier la compatibilité des matériaux.

Ce contacteur à bas prix est idéal pour les bassins de réception, les cuvettes de distribution, les puits de surveillance et les réservoirs à double paroi où il est nécessaire d'avoir une surveillance des fuites. La profondeur du montage vertical peut être facilement ajustée en coupant la longueur de câble nécessaire.

Ce modèle standard peut aussi être fait sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de l'application. Remplissez simplement la fiche de travail de Spécifications de la Série M et envoyez-la à Madison Company pour recevoir un devis.



Fonctionnalités

- Abordable
- Installation facile et taille compacte
- Très fiable, vie de service de longue durée
- Pas de calibrage nécessaire
- Adapté à l'eau et aux hydrocarbures

HALAR[®] est une marque déposée de Ausimont USA, Inc.

Spécifications

Matériaux

Tige et extension – Laiton

Flotteur – Buna-N

Protection anti-ballotement – PBT (protection anti ballotement en laiton aussi disponible en option)


Câble – câble à 2 conducteurs de 20 pieds de 22 AWG, avec gaine en HALAR (connecteur étanche disponible en option)

Fonctionnement

Normalement Fermé (NC), ouvert lorsque le liquide monte

Options

- Longueurs de fil
- matériaux mouillés

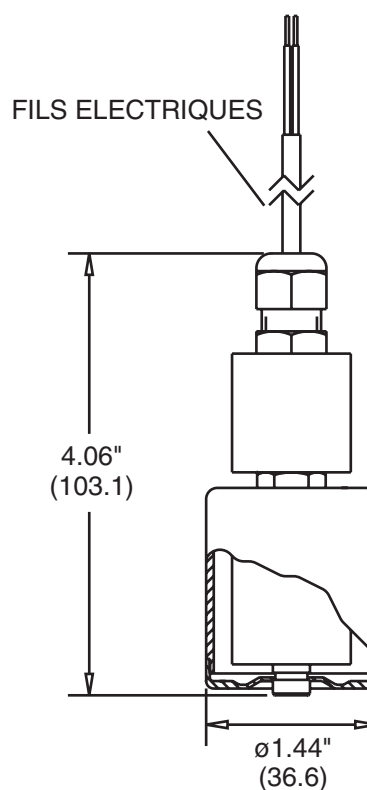

M3782

Valeurs nominales de tension et de courant

Ampères (Résistif)	Tension
0.14	220 AC
0.28	110 AC
0.07	120 DC
0.28	24 DC

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



**Des solutions de capteurs
pour aujourd'hui et demain™**

CERTIFIED
ISO 9001:2000



Madison Europe + 31 (0) 548 659 034 www.madisonco.com

Ninaberlaan 83, NL-7447 AC Hellendoorn, Pays-Bays • Fax: + 31 (0) 548 659 010 • E-mail: europe@madisonco.eu
Madison Company – Numéro Vert: + 1 800-466-5383 • Tel: + 1 203-488-4477 • Fax: + 1 203-488-4477 • E-mail: sales@madisonco.com