

Contacteur à montage latéral à cosse rectangulaire



*Matériau en polypropylène du M8725 (en haut)
Matériau en PBTP du M7725 (bas)*

Madison Company offre un contacteur de niveau liquide standard à montage latéral muni d'une cosse rectangulaire mâle d'1/4 po. pour simplifier l'installation électrique. Le montage se fait par filetage de 1/2 po. NPT pour un orifice dans la paroi d'un conteneur. Ces deux fonctionnalités de conception permettent un entretien facile sur place.

Le M7725 est fabriqué en PBTP (poly téréphtalate de butylène) dont la température opérationnelle monte jusqu'à 130°C. C'est une condition idéale pour la plupart des liquides à hydrocarbures. Le M8725 est entièrement construit en polypropylène pour les applications générales et pour celles concernant les liquides très acides. Sa température opérationnelle ne devrait pas dépasser 105°C.

Le M8750 et le M8755 (qui n'est pas illustré) ressemblent au M8725 mais sont équipés de fils MTW de calibre 22 de 24 po. Tous les modèles sont homologués UL, CSA, CE et NSF.

Madison Company offre aussi des conceptions particulièrement usinées pour répondre aux exigences d'applications uniques.

Fonctionnalités

- Connecteurs intégraux mâle à cosse rectangulaire
- Installation mécanique et électrique simplifiée
- Taille compacte
- Meilleur entretien et révision sur place
- Sélection de matériau pour diverses applications liquides
- Disponible avec fils métalliques

Spécifications

Matériaux

Corps et flotteur – M7725 – PBTP (poly téréphtalate de butylène)
M8725 – Polypropylène

Spécifications opérationnelles


Température – M7725 – 130°C (266°F) max.
M8725 – 105°C (221°F) max.

Pression – 100 PSIG, max.

Densité relative – 0,50

Fonctionnement du contacteur – Normalement Ouvert (NO), fermé lorsque le liquide monte
Normalement Fermé (NC), ouvert lorsque le liquide monte

MODEL	TEMP. MAX. (CELSIUS)	PSIG MAX.	DENS. FLOTTEUR	VALEUR NOMINALE VA	FILETAGE	FONCT. CONTACTEUR
M8725	105°	100	0,50	30	1/2" NPT	NO
M7725	130°	100	0,50	30	1/2" NPT	NO

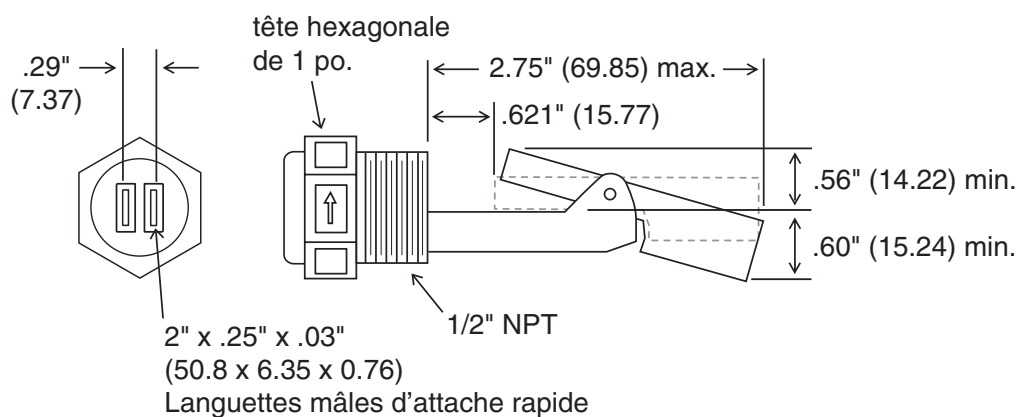

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



**Des solutions de capteurs
pour aujourd'hui et demain™**

CERTIFIED
ISO 9001:2000



Madison Europe + 31 (0) 548 659 034 www.madisonco.com

Ninaberlaan 83, NL-7447 AC Hellendoorn, Pays-Bays • Fax: + 31 (0) 548 659 010 • E-mail: europe@madisonco.eu
Madison Company – Numéro Vert: + 1 800-466-5383 • Tel: + 1 203-488-4477 • Fax: + 1 203-488-4477 • E-mail: sales@madisonco.com