

Contacteurs de niveau de liquide ultra miniaturisés



*Ci-dessus :
Contacteurs de
niveau de liquide
ultra miniaturisés
standard*

*A droite :
Comparaison de
taille côte à côte
avec les contacteurs
miniaturisés de
Madison*



La gamme de contacteurs de niveau de liquide ultra miniaturisés de Madison Company offre une panoplie complète de configurations de montage verticales et horizontales pour les conceptions de contacteurs à point unique. En outre, il existe une conception multi-niveaux ultra miniaturisée offrant deux points de commutation dans la même enveloppe conceptuelle ultra miniaturisée.


Comme avec tous les contacteurs de niveau de liquide de Madison Company, la fiabilité et le coût peu élevé de notre technologie de commutateur à lames offrent une durée de service excellente.

Nos modèles ultra miniaturisés standard (voir le verso de cette fiche) sont également disponibles sous forme de capteurs combinés conçus pour fournir à la fois une indication de niveau de réglage et une indication de température en une seule unité. Le capteur de température peut être un thermocouple de type K, J ou T ou des RTD à fine pellicule de platine. Le département d'ingénierie de Madison peut concevoir un commutateur spécifique à votre utilisation. Nous avons monté ce contacteur ultra miniaturisé à des configurations de sous assemblages pour obtenir des économies de main d'œuvre ainsi qu'une meilleure qualité de produit.


Fonctionnalités

- Taille ultra miniaturisée
- Indication à point unique ou double
- Montage vertical ou horizontal
- Détection de température et de niveau en une seule unité


Tailles représentatives



M3326, M3920



M3326-NPT

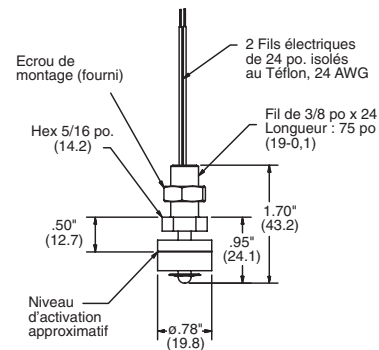

M4035-B

Modèles ultra miniaturisés standard

	Mat. Flot	Mat. Tige	Temp. Max.	PSIG Max.	Dens Flot	VA Nominal	Fils Conducteurs	Raccord
M3326	PP	PP	105°C	50	0,85	15	22 AWG, Teflon®, 24"	3/8-16
M3326-NO	PP	PP	105°C	50	0,85	15	22 AWG, Teflon®, 24"	3/8-16
M3326-NPT	PP	PP	105°C	50	0,85	15	22 AWG, Teflon®, 24"	1/8" NPT
M3326-NPT-NO	PP	PP	105°C	50	0,85	15	22 AWG, Teflon®, 24"	1/8" NPT
MT3920-1*	PP	PP	105°C	100	0,85	15	22 AWG, Teflon®, 24"	3/8-16
MT3920-2**	PP	PP	105°C	100	0,85	15	22 AWG, Teflon®, 24"	3/8-16
M4035	PP	316SS	105°C	100	0,70	15	22 AWG, Teflon®, 24"	1/8" NPT
M4035-B	PP	316SS	105°C	100	0,70	15	22 AWG, Teflon®, 24"	3/8-24
M3326-SM	PP	PP	105°C	50	0,85	15	22 AWG, Teflon®, 24"	3/8-16

* avec thermocouple de type J ; ** avec thermocouple de type K

Consultez l'usine pour les approbations pour chaque modèle. Pour les modifications de matériau et de conception, vous pouvez remplir une fiche de travail de spécification de produit trouvée dans ce catalogue et sur notre site Internet ou contacter l'un de nos représentants avec vos exigences particulières. Des matériaux ou couleurs différentes peuvent exiger un minimum de quantité pour la commande.

Teflon® est une marque déposée de E.I. du Pont de Neumours et Company.

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



Des solutions de capteurs
pour aujourd'hui et demain™

CERTIFIED
ISO 9001:2000



Madison Europe + 31 (0) 548 659 034 www.madisonco.com

Ninaberlaan 83, NL-7447 AC Hellendoorn, Pays-Bays • Fax: + 31 (0) 548 659 010 • E-mail: europe@madisonco.eu
Madison Company – Numéro Vert: + 1 800-466-5383 • Tel: + 1 203-488-4477 • Fax: + 1 203-488-4477 • E-mail: sales@madisonco.com