

Compteurs actionnés par un circuit bouclé



Modèle ED-001 – Compteur à montage sur sonde actionné par un circuit bouclé – Boîtier en plastique

Modèle ED-002 (non illustré) – Boîtier métallique

Pour utiliser avec la plupart des modèles de capteur à ultrason et radar



Modèle ED-003 - Compteur à montage mural actionné par un circuit bouclé

Pour utiliser avec n'importe quel contacteur de niveau ayant une sortie entre 4 et 20 mA, et avec les modèles de capteur radar ou ultrason

Fonctionnalités

- Pour être utilisé avec les cuves dont le niveau est surveillé par un capteur ayant une sortie de 4 à 20 mA
- Indique le pourcentage rempli ou vide
- L'affichage peut être changé en déplaçant simplement un lien interne de manière à indiquer 100% à 4 mA ou à 20 mA
- Présenté dans un boîtier compact NEMA 4X qui peut être monté soit sur un mur soit sur une sonde

Spécifications : ED-003

Affichage – Diode lumineuse à 3 chiffres d'1/2 po. (12,7 mm) de hauteur

Température – -40°C à 60°C (-40°F à 140°F)

Chute de tension – 0,95 V à 20 mA

Exactitude – Relevé à $\pm 0,5\%$

Humidité – de 0 à 95% sans condensation


Fourchette – de 3,5 mA à 22 mA

Courant maximal – 150 mA

Fourchette d'affichage – Normal : 100% à 20 mA – de 3% à +112%
0% à 4 mA
Inverse : 100% à 4 mA – de 12% à +113%
0% à 20 mA

22 mA et supérieur – Perte de l'écho (sigle anglais LOE)

Boîtier à montage mural – NEMA 4X, IP65 avec 1/2 po. NPT
Entrée du conduit

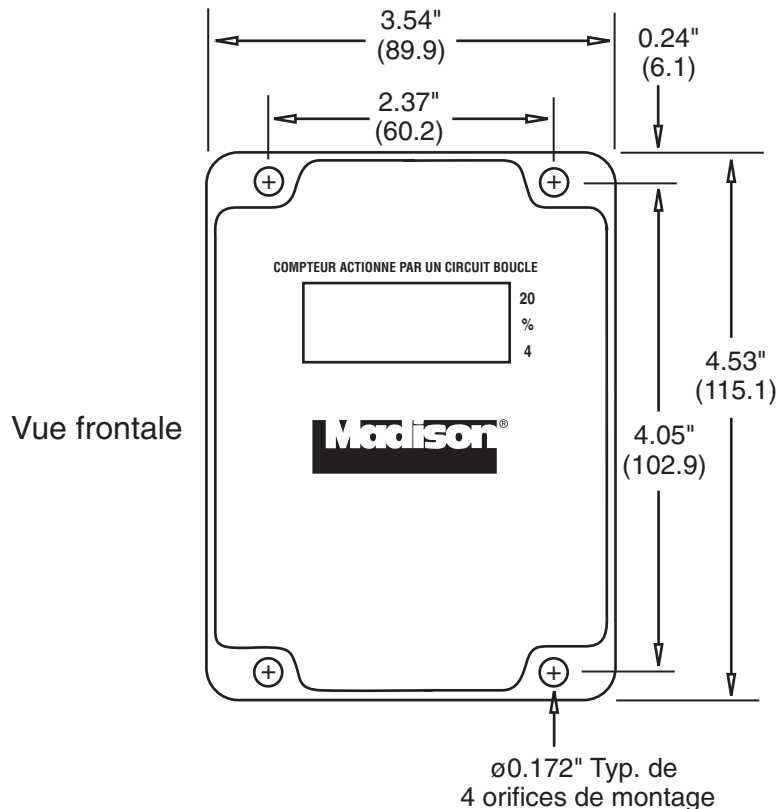

Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



*Des solutions de capteurs
pour aujourd'hui et demain™*

CERTIFIED
ISO 9001:2000



Madison Europe + 31 (0) 548 659 034 www.madisonco.com

Ninaberlaan 83, NL-7447 AC Hellendoorn, Pays-Bays • Fax: + 31 (0) 548 659 010 • E-mail: europe@madisonco.eu
Madison Company – Numéro Vert: + 1 800-466-5383 • Tel: + 1 203-488-4477 • Fax: + 1 203-488-4477 • E-mail: sales@madisonco.com