

Interruptor de nivel de montaje lateral para altas exigencias “Director de depósitos”



Interruptor de nivel de líquido de montaje lateral para altas exigencias M4065

El interruptor de nivel de líquido de montaje lateral M4065 de Madison Company combina un diseño robusto y la suficiente potencia de conmutación eléctrica para eliminar la necesidad de relés independientes en su corriente.

Al igual que todos los diseños de montaje lateral, el M4065 “Director de depósitos” se ha diseñado para el montaje en la pared lateral del depósito a través de un orificio pasante NPT de 1-1/2”.

Los parámetros eléctricos del interruptor (consulte el dorso de la hoja) permiten la conmutación directa del control de la acción de encendido/apagado de una bomba. Así se suprime la necesidad de relés intermedios y de sus costes asociados.

El diseño básico del M4065 permite el desmontaje y la limpieza in situ cuando se utilizan con líquidos que contienen contaminantes o que provocan acumulación de residuos. De este modo, con un mantenimiento planificado, puede ampliarse la vida útil del interruptor.


Características

- Diseño robusto
- Mantenable in situ
- Permite la conmutación directa

Especificaciones del M4065

Eléctricas – 20 A a 125, 250 o 480 Vca
10 A a 125 Vca inductivos
1 HP a 125 Vca
2 HP a 250 Vca
1/2 A a 125 Vcc
1/4 A a 250 Vcc

La corriente de arranque es adecuada para 75 A a 120-480 Vca y distintas corrientes con voltajes de CC.

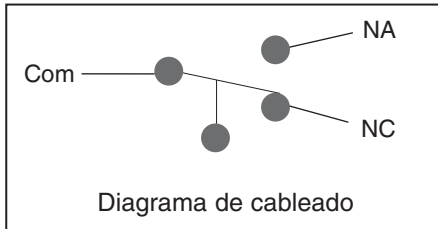

Tipo de interruptor: Microinterruptor SPDT, terminales atornillados


Presión máxima de trabajo – 6,89 bar (100 PSIG)

Temperatura máxima de trabajo – 125°C (257°F)

Materiales impregnados – Acero inoxidable 304, estándar

Densidad de la boya – 0,6

Carcasa de la caja de montaje – PVC con junta de estanqueidad de viton

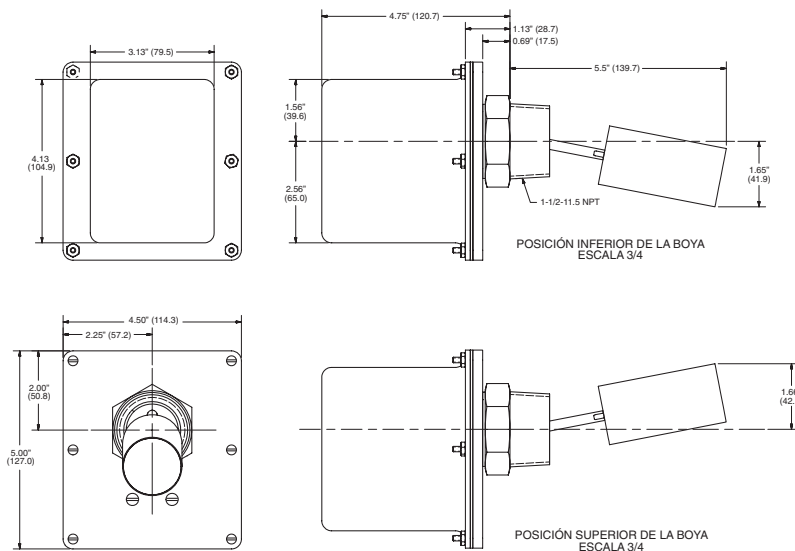

Todas las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



**Soluciones de Sensores
actuales y de futuro™**

CERTIFIED
ISO 9001:2000



Madison Company + 1 800-466-5383 www.madisonco.com

27 Business Park Drive, Branford, CT 06405 USA • Teléfono: + 1 203-488-4477 • Fax: + 1 203-481-5036 • info@madisonco.com
Madison Europe (en la UE) – Teléfono: + 31 (0) 548 659 034 • Fax: + 31 (0) 548 659 010 • europe@madisonco.eu